

SCHRANKSYSTEME

FÜR SCHULEN, SPORTSTÄTTEN,
BÄDER, FREIZEITANLAGEN,
KRANKENHÄUSER, BETRIEBE ...

TYP PST · KLASSIK



PST1 / 300 mm breit / Sockel / Perfortür unten + oben / L/F Zylinderschloss / integriertes Schrägdach / Rückwandentlüftung / vorgebaute Sitzbank / Lattung Kunststoff weiß / klappbarer Schuhrost / RAL 7035

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.


Tür: Einwandig einschlagende Tür (zwischen den Holmen), 19 mm stark, 95° begrenzt, innenliegende, von außen nicht sichtbare Stahlscharniere

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

Lüftung: Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

SONDERTÜREN FÜR TYP PST

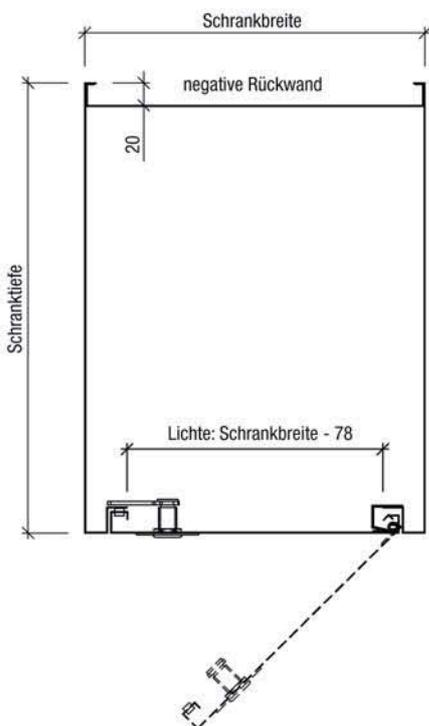

Sichttür einschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe



Gittertür aus 1,5 mm starkem Stahlblech einschlagend mit eingeschweißtem Gitter 3 mm stark, Maschenweite 30 x 30 mm, 180° öffnend durch sichtbare Kegelbänder

TYP TST-20/A · STABILO



TST-20/1/A / 500 mm breit / Untergestell verblendet / Perfortür unten / L/F Zylinderschloss / Rückwandlüftung / RAL 7035 + RAL 7037

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

Tür: Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 90° begrenzte Spezial-Stahlscharniere

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorbereitet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

Lüftung: Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür


SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20/A STABILO



Perfortür aufschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm oben und unten



Kiementür aufschlagend mit je 4 Kiemenzanzungen 85 mm breit oben und unten

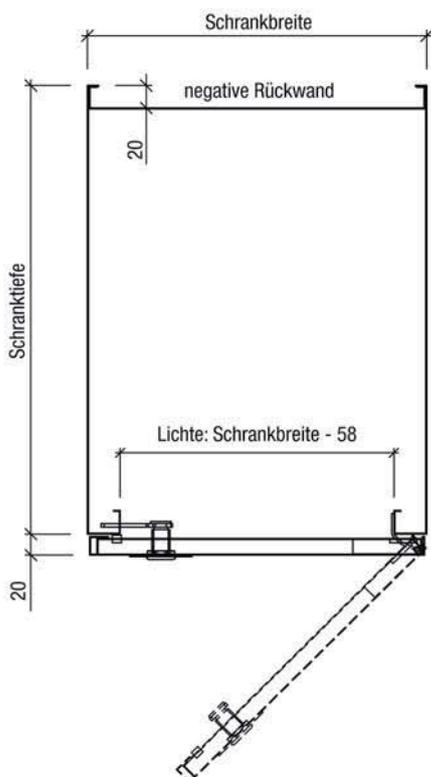

TYP TST-20 · UNIVERSAL



TST-20/1 / 300 mm breit / Sitzbankuntergestell / Lattung Buche massiv / L/F Zylinderschloss / Schränke RAL 7037 + SbUgSt RAL 9005

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.


Tür: Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 0-30° selbstschließendes Topfband, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

Lüftung: Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20 UNIVERSAL

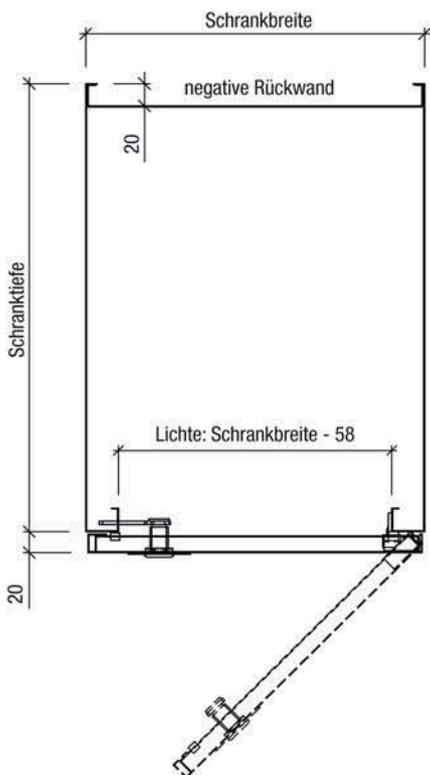

Sichttür aufschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe



Holztür aufschlagend aus Massivholz oder Spanplatte furniert, Dekor von Funder MAX nach Wahl



Rundtür aufschlagend mit körperfreundlich abgerundeten Kanten und Kugelecken

TYP TSK-13 · FINESSE



TSK-13/1 / 450 mm breit / Sitzbankuntergestell Köttschach verblendet mit Edelstahl / Lattung Kompaktplatte / L/F Zylinderschloss / Nummernschild Edelstahl poliert / Schrägdach / Absaugstutzen / Rückwandentlüftung / Seitenblenden / Korpus RAL 7047 / Türen Funder MAX 0434 fiocco


Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand, sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

Tür: Aufschlagende, massive, wasserfeste Kompaktplatte, 13 mm stark, eingefrästes, verdeckt liegendes Edelstahlscharnier, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

Lüftung: Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

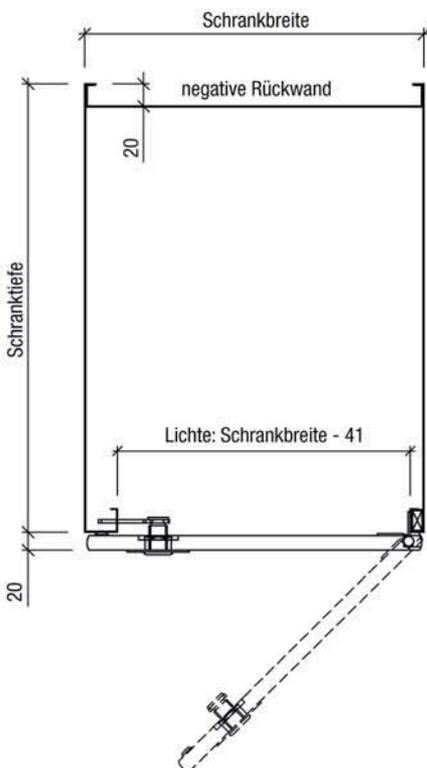

Türfarben Standard

- 0074 Pastellgrau
- 0085 Weiß
- 0065 Effenbein
- 0703 Taubenblau
- 0067 Rot
- 0212 Sonnengelb

Weitere Farben lt. Funder MAX Kollektionen auf Anfrage möglich.

SONDERTÜREN FÜR TYP TSK-13 FINESSE



Perfortür aufschlagend mit Lüftungslöchern oben und unten



Steintür aufschlagend aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark
Dekor und Farbwahl lt. HI-MACS von Fa. Rosskopf & Partner

Dekor-Auswahl

- S214 Nordic White
- S209 Steel Grey
- S25 Fiery Red
- G23 Natrural Granite
- G02 Grey Sand

AUSSTATTUNG

SCHLÖSSER



ARBE Drehriegelverschluss
vorgefertigt für Vorhangschloss



L/F Zylinderschloss (Plättchenzylinder)
mit 2 Eigenschlüsseln



EVA Zylinderschloss (Stiftzylinder)
mit 2 Eigenschlüsseln



OJMAR Münzpfandschloss
für 1€ oder 2€



SAFE-O-MAT Twin Coin Münzpfandschloss
für 1€ und 2€



L/F elektronisches Zahlenschloss 3751 für
4stellige Codes

BÜGEL UND HAKEN



Kleiderbügel Kunststoff schwarz



Kleiderbügel Kunststoff schwarz, diebstahlsicher
(Aufhängung bleibt im Schrank)



Kleiderbügel verchromt



Kleiderbügel Kunststoff
schwarz mit Schuhnetz



HEWI Dreifachhaken
verdrehbar
Standardfarbe:
schwarz oder weiß
Weitere Farben
auf Anfrage

GARDEROBEN- UND SCHLÜSSELBÄNDER

Nylon-Armband mit Kunststoffverschluss und Nummernbox,
Schlüsselniete aus Chrom, chlorwasserbeständig



Standardfarbe: schwarz
Weitere Farben
auf Anfrage

SCHLOSSPLATTEN



Kunststoff
schwarz
Schrift weiß



Aluminium
schwarz
Schrift silber





Edelstahl
poliert
Schrift schwarz




Kunststoffplatte in verschiedenen
Farben mit Logo und anderer
Schriftart auf Anfrage

LÜFTUNGS-PERFORATIONEN



Diverse Perforationsmuster auf Anfrage. Lage und Größe laut Kundenwunsch.

GARDEROBENSCHRÄNKE BAUVARIANTEN

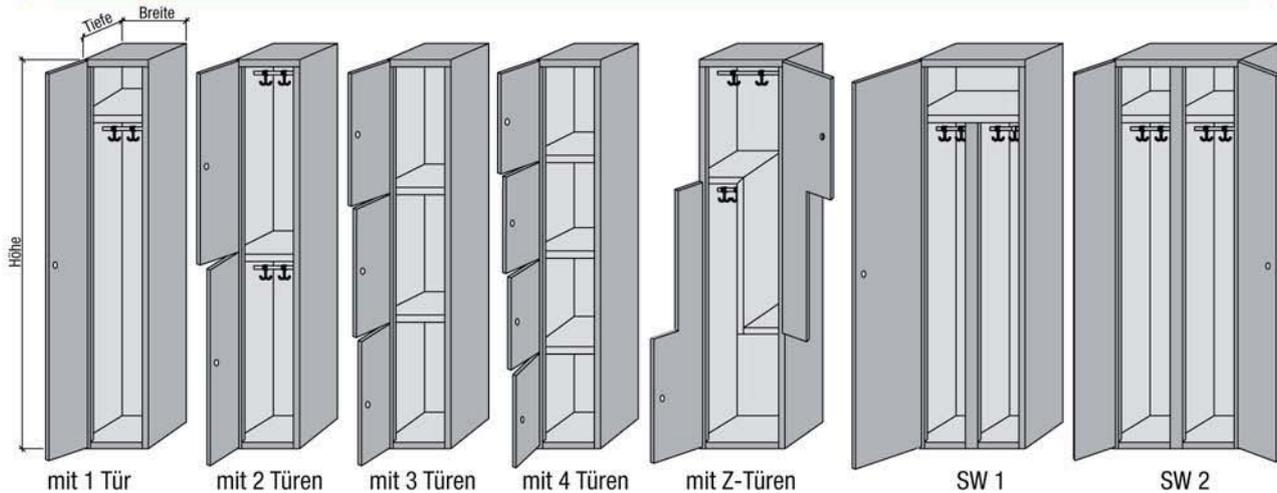

Standardmaße: Breite: 300 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 1850 oder 1600 mm (ohne Unterbauten)

Alle Höhen, Breiten und Tiefen auf Wunsch lieferbar!
Mehr Türen möglich!


Innenausstattung laut Zeichnungen oben.

SW 1: Eintüriger Schrank mit fixer oder beweglicher Trennwand

SW 2: Zweitüriger Flügelschrank mittig sperrbar

SW = Schränke zur Trennung von Schmutz- und Reinwäsche

UNTERBAUTEN

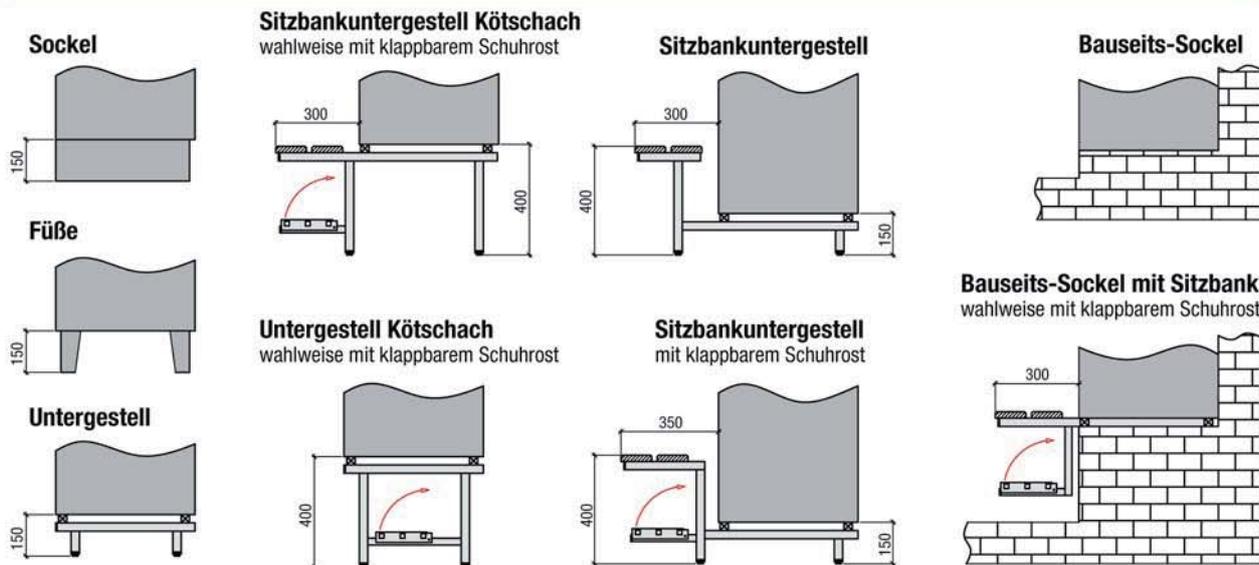

Sockel / Füße

Material: Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet
Farbe wie Korpus

Restliche Unterbauten


Material: Verzinktes Formrohr 30 x 30 mm
höhenverstellbare Verstellgleiter aus Kunststoff schwarz
Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet, Farbe wie Korpus
Sitzbanklattung: Buche 110 x 23 mm, massiv keilgezinkt, farblos lackiert
Hohlkammerprofil 115 x 30 mm, weiß
Kompaktplatte 13 mm MAX Dekor
Andere Lattung auf Anfrage

STANDARD-FARBEN

Kunststoff-Pulverbeschichtung
Grobstruktur glänzend

Korpus: RAL 7035 / 9010

Blechtüren: alle Farben

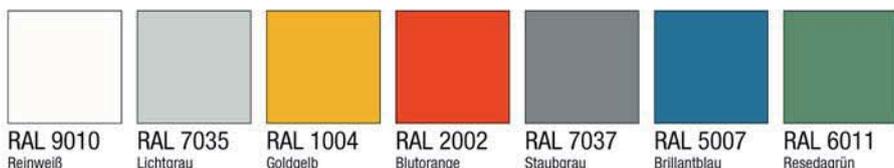

Je nach Größe der Anlage liefern wir das System in jeder gewünschten RAL-Farbe ohne Aufschlag.

REINIGUNGSHINWEIS:



Wir empfehlen Produkte von Hagleitner für Reinigung und Pflege.

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER
DIE GESAMTE DESTA PRODUKTPALETTE

GARDEROBENSYSTEME

- FEUERWEHR-SCHRÄNKE
- CADDY-SCHRÄNKE
- ROLLADEN-GARDEROBEN

MOBILE TRENNWÄNDE

SCHWIMMBADAUSSTATTUNG

- SCHWIMMBADLIEGEN
- ARMBÄNDER
- BÄDERMATTEN
- SCHWIMMBADROSTE

REGALE

SCOOTERSTÄNDER

BILDERKLEMMLEISTEN

BÜHNENPODESTE

BESCHILDERUNG/ WEGWEISER

VITRINEN FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICH